### プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました





従来の鉄ジョイントから樹脂ジョイントへ 壁への衝撃を和らげます。



先端がストレート仕様なので 積荷に傷がつきにくい形状。





パレット板側面に安全ストッパー付。 掛け忘れ防止!



- ・静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品
- ・本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
- ・当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。





オプション

2輪自在(ストッパー付き)・2輪固定 (その他の取り付けもできます) 150mmゴム車 ⊗:自在車輪 S:自在車輪ストッパー付き Y:固定車輪

品番	本体色 (G:グリーン、I:アイボリー)	外寸(mm) W × D × H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC50J-P	G·I	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	36.0	500
LRC55J-P	I	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	36.5	500
LRC60J-P	G·I	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	37.0	500
LRC65J-P	I	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	44.0	500
LRC80J-P	G·I	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	45.5	500

オプションはP13、14をご覧下さい。



# LRC-P シリーズ

### 流通現場で最も使われているスタンダードタイプ





片手でロックハンドル解除。 パレット板を降ろして確実ロック。 ワンタッチ式で操作性UP!



先端がストレート仕様なので 積荷に傷がつきにくい形状。









	•	•••
・底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。	4輪自在(2輪ストッパー付き)	2輪自在(ストッパー付き (その他の取り付けも)
	150mmゴム車 ⊗:自在車輪	S:自在車輪ストッパー付き (

・底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。

品番	本体色 (G:グリーン、I:アイボリー)	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W×D×H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC50-P	G·I	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37.0	500
LRC55-P	I	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	37.5	500
LRC60-P	G·I	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38.0	500
LRC65-P	1	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	46.0	500
LRC66-P	1	1000 × 600 × 1700	930 × 545 × 1449	43.5	500
LRC70-P	1	1000 × 800 × 1700	930 × 745 × 1449	46.5	500
LRC80-P	G·I	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	47.5	500
	G·I	1140 × 800 × 1700	1070 × 745 × 1449	48.5	500
LRC90-P	G	1100 × 1100 × 1700	1030 × 1045 × 1449	58.5	500

※印はロット生産品

## LRC21-RS シリーズ 『*静Kago*車』

## 騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品





従来の鉄ジョイントから樹脂ジョイントへ 壁への衝撃を和らげます。



先端がストレート仕様なので 積荷に傷がつきにくい形状。



スチール製静音タイプキャスターを採用。 特殊ベアリング採用の為荷物を積んだ状態でも 軽く動きます。



- ・早朝、夜間配送の際、荷下しに伴う騒音問題を解決。
- ・操作の軽さは25%アップ(当社比)。
- ・グレー車輪標準装備。



150mmゴム車 ⊗:自在車輪 (S):自在車輪ストッパー付き 図:固定車輪




2輪自在(ストッパー付き)・2輪固定 (その他の取り付けもできます)

品番	本体色 (I:アイボリー)	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC21-RS50	I	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37.5	400
LRC21-RS55	I	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	38.0	400
LRC21-RS60	1	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38.5	400
LRC21-RS65	1	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	44.0	400
LRC21-RS80	I	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	45.5	400

オプションはP13、14をご覧下さい。



### 環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー

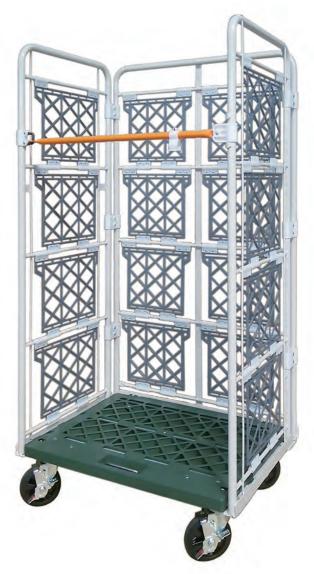



従来の鉄ジョイントから樹脂ジョイントへ 壁への衝撃を和らげます。



先端がストレート仕様なので 積荷に傷がつきにくい形状。





片手でロックハンドル解除。 パレット板を降ろして確実ロック。 ワンタッチ式で操作性UP!



- ・簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
- ・樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、 積荷を傷つけません。



4輪自在(2輪ストッパー付き)



2輪自在(ストッパー付き)・2輪固定 (その他の取り付けもできます) 150mmゴム車 ⊗:自在車輪 ⊗:自在車輪ストッパー付き 図:固定車輪

品番	本体色 (I : アイボリー)	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC21-R50	I	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37.5	500
LRC21-R55	I	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	38.0	500
LRC21-R60	I	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38.5	500
LRC21-R65	I	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	44.0	500
LRC21-R80	I	1100 × 800 × 1700	$1030 \times 745 \times 1449$	45.5	500

KRC シリーズ 特許登録済

## 観音扉付きコンビテナー 3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能



・お客様で台車に取付可能 ・ドライバー1本でらくらく取付

・業界初樹脂製扉ヒンジ



270度フルオープン可能!



L型に折りたたみ可能。 (写真はKRC50J-PI)



扉ヒンジは樹脂製。 不快なキーキー音防止。



KRC90-Pは本体G、扉Iの2色仕様。



扉開き止め金具付。



4輪自在(2輪ストッパー付き)



2輪自在(ストッパー付き)・2輪固定 (その他の取り付けもできます)

150mmゴム車 ⊗:自在車輪 S:自在

( C 0) [ 0) 4 ( ) [ 1) [	00000)
E車輪ストッパー付き	Y:固定車

品番	本体色 (G:グリーン、I:アイボリー)	外寸(mm) W × D × H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
KRC50-P	I	800×600×1700	730×538×1457	44.5	500
KRC55-P	I	850×600×1700	780×538×1457	45.5	500
KRC60-P	I	850×650×1700	780×588×1457	46.0	500
KRC65-P	I	950×800×1700	880×738×1449	54.0	500
KRC80-P	1	1100×800×1700	1030×738×1449	56.5	500
KRC90-P	本体G·扉I(2色仕様)	1100×1100×1700	1030×1038×1449	67.5	500

※本体側のジョイント金具が樹脂製の場合は、品番にJがつきます。(例 KRC50J-PI) 後付けで扉のみを出荷する場合は、当社の製品(LRC-Pシリーズ、LRC-JPシリーズ)に限ります。 オプションはP13、14をご覧下さい。


(動きがスムーズで静音性に優れています)



### 床板スチールタイプ









上段扉を手前に倒し使用可能。 折りたたみ格子を取り外すと、 本体側はL型に折りたたみ可能。



★観音扉タイプ(受注生産品)



★ステンレス製ロールボックスパレット (受注生産品·P12掲載中)



・お客様のニーズに合わせてサイズを設定できます。(受注生産品) ・床板がフラットで、荷物の落下防止に最適

規格品 [X2型]

4輪自在(2輪ストッパー付き)



150mmゴム車 ⊗:自在車輪 ⊗:自在車輪ストッパー付き 図:固定車輪

品番	本体色 (G:グリーン、I:アイボリー)	外寸(mm) W × D × H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
★ LRC50	G·I	800×600×1700	730×545×1473	43	500
★ LRC55	G·I	850×600×1700	780×545×1473	44	500
★ LRC60	G·I	850×650×1700	780×595×1473	45	500
★ LRC65	G·I	950×800×1700	880×745×1473	48	500
★ LRC70	G·I	1000×800×1700	930×745×1472	51	500
★ LRC80	G·I	1100×800×1700	1030×745×1472	53	500
★ LRC90	G·I	1100×1100×1700	1030×1045×1469	60	500

#### ★印は受注生産品

### 商品・荷物の盗難防止用コンビテナー



※中間棚・看板は、オプション品です。







折畳み収納時

天井







掛け金具 オープン・クローズ (南京錠は含みません)

側面

品番	外寸(mm) W×D×H	網目(mm)	最大積載荷重 kgf	本体色	床板	
LRC60P-SEC	850 × 650 × 1700	E0 × E0	500	I (アイボリー色)	樹脂製	
LRC80P-SEC	1100 × 800 × 1700	50 × 50	500	※別色も対応可能	※スチール製も対応可能	

オプションはP13、14をご覧下さい。

## L型スマートテナー『軽倒防止 Kago車』 ★受注生産品

### 床板を側面収納し、転倒角度が50%向上(当社比)





床板に滑り止め 4ケ所付





床板操作棒を引き、 床板を跳ね上げます



- ・床板を左側面に跳ね上げるタイプ。 重心が背面に偏らない為、 転倒防止になります。
- ・床板には大きな穴が空いていません。 地面からの泥ハネによる 荷物の汚れを防止します。
- サイドバーは、一般的なコンビテナーと 反対側、向かって右側に取付 されています。









ワンタッチで床板受けフックにロックされます

品番	本体色	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W×D×H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LST50-P	アイボリー色	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	39	500



- ●溶融亜鉛メッキ製 コンビテナー
- 食品流通会社様等の防錆対策品として



品 番	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W × D × H	本体	最大 積載荷重 kgf
LRC50-PZ	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457		
LRC55-PZ	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457		
LRC60-PZ	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	) epo 급유	
LRC65-PZ	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	溶融	500
LRC66-PZ	1000 × 600 × 1700	930 × 545 × 1449	亜鉛	500
LRC70-PZ	1000 × 800 × 1700	930 × 745 × 1449	メッキ	
LRC80-PZ	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449		
LRC90-PZ	$1100 \times 1100 \times 1700$	1030 × 1045 × 1449		

※床板樹脂製

- ●跳ね上げ式中間棚付 コンビテナー
- ●中間棚のセット楽チン! 未使用時は、跳ね上げ収納!!



- ●U型コンビテナー
- 未使用時は、複数台が真っ直ぐ収納できます!











## アルミ製コンビテナー

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー! リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連






L型に折畳可能



中間棚は、側面に引掛けて 収納する事ができます。



床板は片手でワンタッチ操作



サイドバー先端は、 安心のストレート形状



グレーウレタン車採用 床マーキング対策済



床板5枚板 (80AL) (50ALは、4枚)



縦横材をビスでしっかり固定。 操作性UP。走行時の騒音を低減。



品番	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W×D×H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC50-AL	812 × 618 × 1700	710 × 510 × 1455	30	500
LRC80-AL	1112 × 818 × 1700	1010 × 710 × 1455	37	500



4輪自在(2輪ストッパー付き)

オプション [Y2型]

2輪自在(ストッパー付き)・2輪固定 (その他の取り付けもできます)

150mmウレタン車 ⊗:自在車輪 ⑤:自在車輪ストッパー付き 図:固定車輪

### オプション

● アルミ製看板 50用(250×140) ● ゴムベルト 80用(250×175)




※社名ステッカー付 等も可能





● カードポケット (A5用紙サイズ)









## ステンレス製機器シリーズ

## ★受注生産品

## 防錆対策の決定版! 食品製造・製薬・理化学関連分野で採用多数!



- ・キャスターを除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
- ・キャスター部、末尾Eはスチール金具、 末尾DはSUS金具です。

### ●ロールボックスパレットタイプ



型式	外形寸法(/mm)		mm)	荷台有効寸法(/mm)			1)	1	票準キャスター	均等積載荷重	製品自重
坐 八	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	底板高	金 具	車 輪	均等領載何里	<b>後加</b> 日里
MC-1E	800	610	1700	740	570	1470	233	スチール			38kg
MC-1D	800	010	1700	740	SUS	SUS			JONE		
MC-2E	950	610	1700	890	570	1470	233	スチール			41kg
MC-2D	930	010	1700	890	090 370	1470	200	SUS	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き	500kg	41Ng
MC-3E	950	810	1700	890	770	1470	233	スチール			45kg
MC-3D	930	810	1700	090	770	1470	0 233	SUS			45kg
MC-4E	1100	810	1700	1040	770	1470	233	スチール			48kg
MC-4D	1100	010	1700	1040	770	1470	) 233	SUS			4016
MC-5E	850	660	1700	790	620	1470 233	233	スチール			40kg
MC-5D	830	000	1700	790	020	1470	200	SUS			40kg

### ●観音扉タイプ





wat P	外形寸法(/mm)			荷台有効寸法(/mm)			標準キャスター			11_46_7++b-+b-35	***	
型式	間口	奥行	高さ	間口	奥行	き高	底板高	金	具	車輪	均等積載荷重	製品自重
MCK-3E	950	810		890 750	スチ-	ール			53kg			
MCK-3D	950	810			750	1470	233	SU	IS	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き 500kg		ээку
MCK-4E	1100	810	1700	1040	750			スチ-	ール		500kg	56kg
MCK-4D	1100	810	1700	1040 750 1470 790 600	750		233	SU	IS		JOORE	SOKE
MCK-5E	850	660					スチ-	ール			10kg	
MCK-5D	650	000		790	90 600		SU	IS			48kg	

### ●オプション中間棚



型式	外	形寸法(/	mm)	適応機種	   均等積載荷重	製品自重	
空 八	間口	奥行	高さ	過心微性	均等傾載何里	※ 1000   1000	
TN-1F	734	518	30	MC-1		3.4kg	
TN-2F	884	316		MC-2	100kg/枚	4.0kg	
TN-3F	884	716		MC-3, MCK-3		5.7kg	
TN-4F	1034	/10		MC-4, MCK-4		6.9kg	
TN-5F	784	568		MC-5, MCK-5		3,9kg	



型式	荷台寸法(/mm)		ハンドル	ハンドル 荷台有効寸法(/mm)		標	隼キャスター	均等	製品自重	
至八	間口	奥行	高さ	(/mm)	間口	奥行	金 具	車輪	積載荷重	<b>後</b> 四日里
NW-7545E	750	450	173		690	450	スチール	φ100ウレタン車	350kg	17.0kg
NW-7545D	750	450	173		090	450	SUS	φ100ワレタン単		
NW-9060E	900			850	840	600	スチール	φ125ウレタン車	450kg	24.9kg
NW-9060D	900	600	214				SUS			
NW-1260E	1200	000	214		1140	600	スチール			
NW-1260D	1200				1140		SUS			28.7kg
NW-1275E	1200	750	241		1135	750	スチール	φ150ウレタン車	500kg	37.0kg
NW-1275D	1200	730	241		1135		SUS	φ150ワレダン単		37.UKg

### ●手押し台車(フットブレーキ付)



	荷台寸法(/mm)		ハンドル	荷台有効	寸法(/mm)	標	隼キャスター	均等		
型式	間口 (ペダル金)	奥行	高さ	(/mm)	間口	奥行	金 具	車輪	積載荷重	製品自重
NW-7545E-FB	750	450	173		690	450	スチール	ø100ウレタン車	350kg	19.8kg
NW-7545D-FB	(810)	) 450	173			430	SUS	φ100・7レメン単	JJONE	13.0Kg
NW-9060E-FB	900	600	214	850	840	600	スチール	φ125ウレタン車	450kg	29.0kg
NW-9060D-FB	(960)						SUS			
NW-1260E-FB	1200	600	214		1140	600	スチール			00.01
NW-1260D-FB	(1260)				1140		SUS			32.3kg
NW-1275E-FB	1200 (1260)		750 241		1135	750	スチール	φ150ウレタン車	500kg	41 Oka
NW-1275D-FB							SUS	φ 150パレダン里		41.8kg

# LRCオプション

### L型ロールコンビテナー用オプション



●アルミ中間棚



● 合板中間棚 (鉄パイプの枠組みに合板を取り付けています)



●スチール中間棚

品 名	アルミ	合 板	スチール	積載荷重
LRC50用中間棚	3.2	*	<b>★</b> 6.5	
LRC55用中間棚	3.3	*	<b>★</b> 7.0	
LRC60用中間棚	3.4	*	<b>★</b> 7.5	
LRC65用中間棚	*	5.5	<b>★</b> 10.0	100kg
LRC66用中間棚	*	*	*	TOORS
LRC70用中間棚	*	5.6	<b>★</b> 11.0	
LRC80用中間棚	5.1	6.0	<b>★</b> 12.0	
LRC90用中間棚	*	7.3	<b>★</b> 16.0	

表中の数値は、規格品の自重(kg)を表しています。

★印は、受注生産品となります。 ※印は、ロット生産品となります。



アルミ中間棚 取付例



合板中間棚 取付例



溶融亜鉛メッキ LRC50用前格子 LRC55用前格子 5.9 LRC60用前格子 5.9 LRC65用前格子 \* LRC66用前格子 6.6 LRC70用前格子 6.6 LRC80用前格子 7.6 LRC90用前格子 7.6

表中の数値は、規格品の自重(kg)を表しています。 ※印は、ロット生産品となります。



セット例



締め金具セット



●ビニールポケット 180 × 265 (内寸155 × 200) ※A5サイズの用紙が 入ります。



● ゴムベルト ※フック、コキの形状が変更になる 場合がございます。

対応機種	サイズ				
LRC50~60	約 750 × 30 × t2				
LRC65~90	約 1000 × 30 × t2				




## LRCオプション

### L型ロールコンビテナー用オプション



● 看板 (黒板)



●看板(白板)

● ホワイトボード用シール 240 × 140

(マーカーの種類により 文字が消えにくい場合があります)

対応機種	ヨコ×タテ (mm)
LRC21用	220 × 270
LRC-P用	270 × 220
LRC床板スチール用 セキュリティコンビテナー用	250 × 300

※白板はホワイトボードではありません 台車の保管状況・マーカーの種類により 文字が消えにくい場合があります。



● 樹脂フック付スチール製看板 250×180 (フック部除く) インチパイプ用



(取付例)




(取付例)



内側

●アルミクランプ


外側




● 面材 (LRC21用)




■面材止め具 (LRC21用)





●静音パーツバー止め (サイドバーに取付けます)




● 樹脂回転ホルダー Aセット

樹脂回転ホルダーの組み合わせ

A+B=Cセット A+D=Eセット



● 樹脂回転ホルダー Bセット (サイドバー 先端L字タイプの受け側)



● 樹脂回転ホルダー Dセット (サイドバー 先端ストレートタイプの受け側)

# **SRC-3**(スルーテナー:6輪台車)

### 積込みラクラク安定走行





大型ブレーキで操作性がUP





- ・直進性に優れ、フラつかない!
- ・押しやすくて小回り抜群!
- ・L型バンパー採用により、安全性UP!

品 番	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W × D × H	キャスター	塗装色	自重 kg	最大積載荷重 kgf
SRC-3	1280 × 425 × 1600	1125 × 425 × 1323	固定車輪 125mmゴム車	グレー	37(本体)	400
			自在車輪 100mmゴム車		4(棚)	

### SRC-3/Mオプション

● SRC-3用中間棚 スチール板タイプ (標準品)



● SRC用看板 SRC-3 250×180 SRC-M 180×250



●パレット倒れ止め



● SRC用樹脂看板(引掛け式)



350×230

■ SRC用樹脂看板クリップ付 (引掛け式)



350×230



SRC-M樹脂看板取付例



# SRC-M(ミニスルーテナー:4輪台車)

### コンパクトボディのオールラウンダー





側面ガード (中間棚と兼用できます)



ネスティング時



- ・自在・固定変換装置付なので、用途に合わせて自由自在
- ・物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!
- ・棚はメッシュで軽量!側面ガードにも兼用できて便利!

品 番	外寸(mm) W × D × H	内寸(mm) W × D × H	キャスター	塗装色	自重 kg	最大積載荷重 kgf
SRC-M	1030 × 480 × 1650	925 × 480 × 1357	125mmグレーゴム車	グレー	30(本体)	300
ShC-IVI	1030 × 460 × 1650	923 \ 480 \ 1337	(2輪自在固定変換・2輪自在ストッパー付)	70-	3.4(棚)	

### SRC-3/Mオプション

● SRC-M用中間棚



スチール板タイプ ★受注生産品



● 荷こぼれ防止用シート



●米用シート

