

# ボルトレスラック

## ●軽量ボルトレスラック/150kg/段 タイプ

用途スペースにあわせて設計・施工致します。

- 仕様**
- ボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単。
  - 25mm単位の段ピッチの為、棚板段変更を自由に調整。
- ※棚間口寸法Wは、柱芯々 (mm) です。  
 ※本体外寸法は、W=+45mm・D=+5mm・H=+8mm  
 ※有効間口寸法は、W=-44mm / 有効奥行寸法は、D=-15mm  
 ※有効棚段間隔寸法=棚段間隔寸法-35mm (最上段のみ-60mm)  
 ※支柱寸法=H×40mm×30mm  
 ※単体・連結有。



●設置例画像



スペック			H1200	H1500	H1800		H2100		H2400									
W	D	本体色	3段	4段	4段	5段	4段	5段	5段	6段								
860	295	サングレー																
	445																	
	595																	
1160	295										557	457	557	407	657	507	557	457
	445																	
	595																	
1460	295	550	500	600	450	700	500	600	500									
	445																	
	595																	
1760	295									930	930	930	450	930	930	930	930	
	445																	
	595																	

## ●中量ボルトレスラック/300kg/段 タイプ

用途スペースにあわせて設計・施工致します。

- 仕様**
- ボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単。
  - 50mm単位の段ピッチの為、棚板段変更を自由に調整
- ※棚間口寸法Wは、柱芯々 (mm) です。  
 ※本体外寸法は、W=+60mm・D=+5mm・H=+10mm  
 ※有効間口寸法は、W=-60mm / 有効奥行寸法は、D=-21mm  
 ※有効棚段間隔寸法=棚段間隔寸法-40mm (最上段のみ-75mm)  
 ※支柱寸法=H×55mm×55mm  
 ※単体・連結有。



●設置例画像




スペック			H1200	H1500	H1800		H2100		H2400									
W	D	本体色	3段	4段	4段	5段	4段	5段	5段	6段								
900	471	サングレー																
	571																	
	721																	
	921																	
1200	471										550	450	600	450	700	500	600	500
	571																	
	721																	
	921																	
1500	471	550	450	550	400	650	500	550	450									
	571																	
	721																	
	921																	
1800	471									100	100	100	450	850	500	600	450	
	571																	
	721																	
	921																	


### 標準寸法・構成部品

#### ●軽量ボルトレスラック

##### ●標準寸法




##### ●基本構成部品

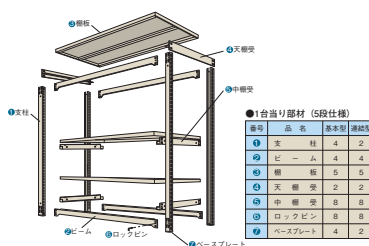


#### ●中量ボルトレスラック

##### ●標準寸法



##### ●基本構成部品

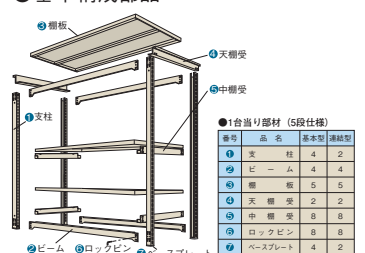



# パレットラック




## パレットごとそのまま保管

### 特長


- ・優れた強度
- ・段替えはボルトレスにより、組立だけでなく使用途中のビームの段変更も簡単

### 基本型

### 連結型

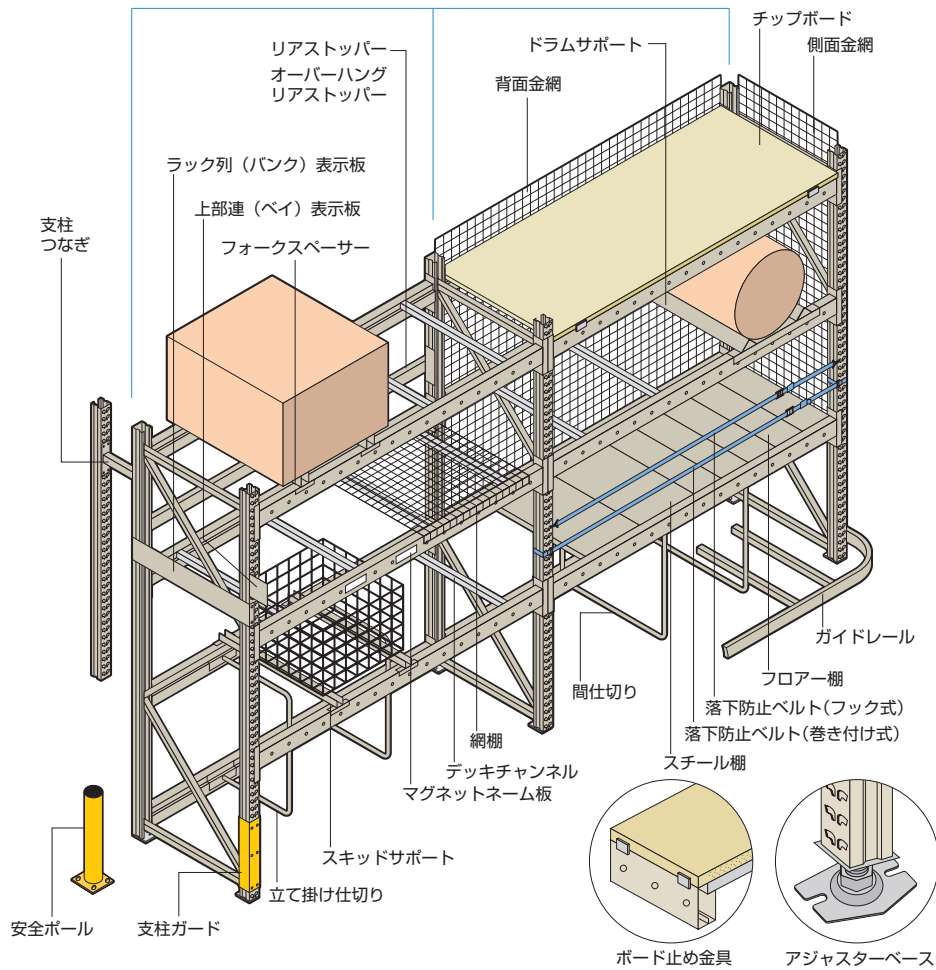

## 標準寸法

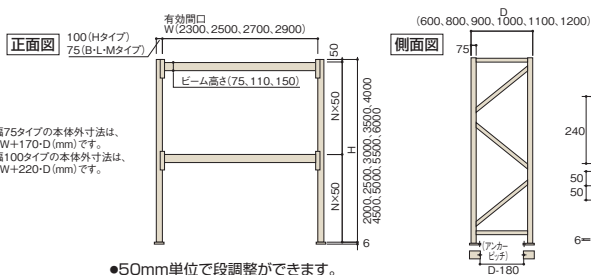

## ● 設置例画像

