

# ボルトレスラック

## ●軽量ボルトレスラック/150kg/段 タイプ

用途スペースにあわせて設計・施工致します。

- 仕様**
- ボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単。
  - 25mm単位の段ピッチの為、棚板段変更を自由に調整。
- ※棚間口寸法Wは、柱芯々 (mm) です。  
 ※本体外寸法は、W=+45mm・D=+5mm・H=+8mm  
 ※有効間口寸法は、W=-44mm / 有効奥行寸法は、D=-15mm  
 ※有効棚段間隔寸法=棚段間隔寸法-35mm (最上段のみ-60mm)  
 ※支柱寸法=H×40mm×30mm  
 ※単体・連結有。



●設置例画像



スペック			H1200	H1500	H1800		H2100		H2400	
W	D	本体色	3段	4段	4段	5段	4段	5段	5段	6段
860	295	サングレー								
	445									
	595									
1160	295									
	445									
	595									
1460	295									
	445									
	595									
1760	295									
	445									
	595									

## ●中量ボルトレスラック/300kg/段 タイプ

用途スペースにあわせて設計・施工致します。

- 仕様**
- ボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単。
  - 50mm単位の段ピッチの為、棚板段変更を自由に調整
- ※棚間口寸法Wは、柱芯々 (mm) です。  
 ※本体外寸法は、W=+60mm・D=+5mm・H=+10mm  
 ※有効間口寸法は、W=-60mm / 有効奥行寸法は、D=-21mm  
 ※有効棚段間隔寸法=棚段間隔寸法-40mm (最上段のみ-75mm)  
 ※支柱寸法=H×55mm×55mm  
 ※単体・連結有。



●設置例画像




スペック			H1200	H1500	H1800		H2100		H2400	
W	D	本体色	3段	4段	4段	5段	4段	5段	5段	6段
900	471	サングレー								
	571									
	721									
	921									
1200	471									
	571									
	721									
1500	471									
	571									
	721									
	921									
1800	471									
	571									
	721									
	921									


### 標準寸法・構成部品

#### ●軽量ボルトレスラック

##### ●標準寸法




##### ●基本構成部品

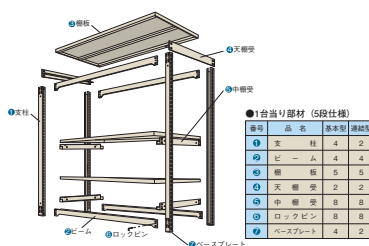

#### ●中量ボルトレスラック

##### ●標準寸法



##### ●基本構成部品

