

●M型コンビテナー

特長


- ・工具不要でパレットへ簡単装着・取外し！
- ・分解式の為、コンパクト格納！
- ・現在使用のパレットに合わせて製作致します！




スタッキングプレート
(オプション)



MC-4



MC-2



MC-3

品 番	タイプ	仕 様
MC-2	2面式	サポート×2 / サイドバー×2
MC-3	3面式	サポート×2 / 格子×1 / サイドバー×1
MC-4	4面式	サポート×2 / 格子×1 / 折りたたみ格子×1

※サポート以外は組み合わせを変える事が可能です。
※観音扉や片扉も製造可能です。



動画公開中

●F型コンビテナー




特長


- ・積み重ね専用のコンビテナー！
- ・2面タイプの為、円筒形や長尺物等にも使用可能！
- ・M型コンビテナーよりも1ランク上の重量物を！

品 番	タイプ	仕 様
FC	2面式	サポート×2 / サイドバー×2


組立方法(M型／F型コンビテナー)

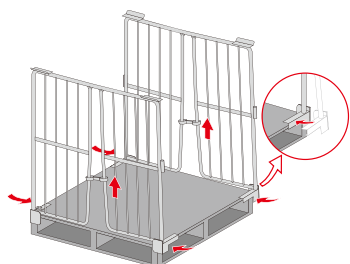


サポートの一方のアンクル板をパレットのエッジにかませ、締め帯を上げながらもう一方の端を引いて、手前のパレットのエッジにアンクル板をかませます。



両端のアンクル板がパレットにきちんと嵌合したら、しっかり締め帯を踏み込みます。

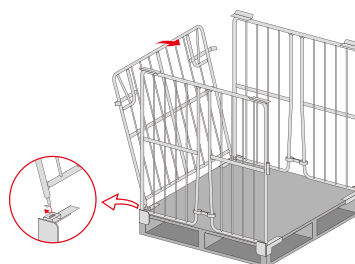

格子を手前に傾斜させながら、格子の下部にある植え込みボルトを、サポートのアンクル板の止め金具に差し込みます。



締め金具のバンドをあげながら、格子を2枚のサポートの間に押し込み、バンドの先端でサポートの外部支柱をかかえこみ、下に締め込みます。



移動式段積み シリーズ

コンテナと保管棚の2つの機能

●ネスラック



特長

- ・安全性の高い積重ね接合方式
- ・不要時のスペース効率抜群！



品 番	適用 パレットサイズ	外寸 W × D × H	内寸 W × D × H	自重 kg	耐荷重 kgf	段積数 (天地)
NR32	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1200	1250 × 1150 × 1000	53	1000	4
NR34	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1400	1250 × 1150 × 1200	60	1000	4
NR37	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1700	1250 × 1150 × 1500	58	1000	3
NR64	1400 × 1100	1650 × 1200 × 1400	1550 × 1150 × 1200	64	1000	4
NR67	1400 × 1100	1650 × 1200 × 1700	1550 × 1150 × 1500	62	1000	3

●逆ネスラック



特長

- ・商品を直置きできる為、本体が1台少なくすみます。
- ・接合部は新開発のプラグ方式を採用！



品 番	適用 パレットサイズ	外寸 W × D × H	内寸 W × D × H	自重 kg	耐荷重 kgf	段積数 (天地)
NRP327	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1270	1250 × 1150 × 1200	46	1000	4
NRP340	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1400	1250 × 1150 × 1330	46	1000	3
NRP357	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1570	1250 × 1150 × 1500	47	1000	3
NRP377	1100 × 1100	1350 × 1200 × 1770	1250 × 1150 × 1700	51	1000	3
NRP627	1400 × 1100	1650 × 1200 × 1270	1550 × 1150 × 1200	50	1000	4
NRP657	1400 × 1100	1650 × 1200 × 1570	1550 × 1150 × 1500	50	1000	3
NRP677	1400 × 1100	1650 × 1200 × 1770	1550 × 1150 × 1700	55	1000	3

オプション

●ネスバンド


- ※倉庫内でのネスラックのズレ防止
- ※空荷での転倒防止



●ネスサポート

2段仕切り金具

デッドスペースを有効活用できます。



●メッシュパレット



特長

- ・環境に優しいクロムフリー！



タイプ	型 式	線 径 (mm)	編目ピッチ (mm)	外形寸法(mm) () 内有効内寸(mm)			脚 高 (mm)	自 重 (kg)	質 量 (kg)	積載段数	扉
				奥 行	間 口	全 高					
標準品	810	6.0	50 × 50	800(760)	1000(950)	850(700)	100	50	1500	4	半開
	810L	6.0	50 × 100	800(760)	1000(950)	850(700)	100	44	1000	4	半開
	810S	6.0	50 × 50	800(760)	1000(950)	490(340)	100	36	1000	4	全開
	1012	6.0	50 × 50	1000(950)	1200(1150)	895(740)	100	75	2000	4	半開
	1012L	6.0	50 × 100	1000(950)	1200(1150)	890(740)	100	58	1000	4	半開
	1010L	6.0	50 × 100	1050(1000)	1050(1000)	1000(850)	100	63	1000	4	半開
	508S	3.1	15 × 15	500(460)	800(760)	530(390)	100	25	500	4	全開
	508E	4.9	25 × 50	500(475)	800(760)	530(390)	100	24	500	4	全開

- 質量・積載段数を厳守願います。
- 危険防止のため、積み重ね時にゲート下段のハンドルを取り外すことはできません。
- 外形寸法は最外寸法ではありません。