



コンテナ／パレット シリーズ

流通の合理化の決定版！空箱時はわずか1/4

●オリタタミコンテナ



※各種サイズを取り揃えております。ご相談下さい。

●プラスチックコンテナ



※各種サイズを取り揃えております。ご相談下さい。

パレット シリーズ

●樹脂パレット

●Y-J-D4-1111F

●Y-R4-1111-2

●Y-AZFD-1111FE



品番	外寸(mm) W × D × H	材質	重量 kg	型式	積載荷重 kgf
Y-J-D4-1111F	1100 × 1100 × 150	PP	15.8	片面四方差	1000
Y-R4-1111-2	1100 × 1100 × 150	PP	23.0	両面四方差	1000
Y-AZFD-1111FE	1100 × 1100 × 150	PP	14.9	片面四方差	1000

※各種サイズを取り揃えております。ご相談下さい。

ハンドリフター GLHスタンダードシリーズ

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて
昇降可能で移動も自由



GLH-500M



アルミ製ポンプ

高さ調整楽々のフットペダル

ペダルを踏むだけで、作業ラインに合わせた高さ調整が可能。現場の効率アップに役立ちます。

特長

- ・油圧シリンダー
- ・ブレーキ付自在キャスター
- ・フットペダル式
- ・過負荷防止装置付 ※1
- ・早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。) ※2
- ・急降下防止バルブ付
- ・リリースハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

注) 完全にリリースハンドルを締め切るものではありません。締めきっていない場合は手で締めなおしてください。

※ 1 荷重オーバーの時は上昇しません。

※ 2 詳細は仕様表を参照ください。

おもな仕様

使用油	タービン油：ISO VG22
材質	ポンプ部：アルミ シリンダー部：スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部：スチール(粉体塗装)

型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 W × L (mm)	ストローク ST (mm)	テーブル高さ H~H1 (mm)	全長 LL (mm)	車輪	足踏みポンプ回数		自重 kg
							無負荷時 (早送り)	全負荷時 (標準)	
GLH-150	150	400 × 720	485	235~720	950	φ100ゴム	-	22回	30
GLH-250	250	500 × 800	540	260~800	1020	φ100ゴム	-	36回	45
GLH-500M	500	600 × 900	600	325~925	1130	φ150ゴム	24回	63回	75

ハンドパレットトラック NDシリーズ

積載荷重 1000~2500kg
最も安価なマンパワーリフト


特長

- ・駐車ブレーキ全車標準設備
- ・ニュートラル装置付き油圧ポンプですからハンドルレバーを中立位置にいたしますと、軽いハンドル操作で運搬ができます。
- ・過負荷防止付
- ・下降スピードはレバーの引き加減で調整できますので、荷を痛めません。
- ・板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。
- ・ウレタンタイヤを使用していますので、軽く静かな走行ができ、耐久性も抜群です。


手押し 手動昇降




ND10-510

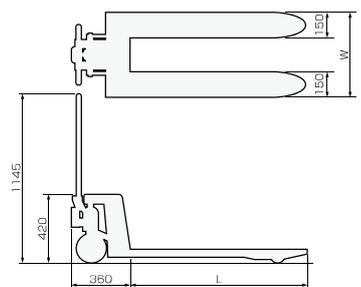

●ND10・15・25標準式



●NDL10・15・25低床式



型式	積載荷重 kg	フォーク巾 W (mm)	フォーク長 L (mm)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	ステアリングホイール (mm)	ロードホイール (mm)	自重 kg
標準 ND10-510	1000	520	1070	80	200	ポリウレタンφ180×50	ポリウレタンφ76×85	70
標準 ND15-59	1500	520	980					69
標準 ND25-712	2500	685	1220					79
低床 NDL10-712	1000	685	1220	65	165	ポリウレタンφ180×50	ポリウレタンφ65×85	78
低床 NDL15-510	1500	520	1070					70
低床 NDL15-69※	1500	630	980					76
低床 NDL25-510	2500	520	1070					71

<低床式> ※ 樹脂製ビールパレット(900×1100)適用車です。



シートパレット

★受注生産品

取り扱いが簡単で経済的

特長

・保管と輸送の効率化

取り扱いが簡単で保管場所を取りません。
一般パレット (H150) 利用時と比べて約10%積載効率が増加します。

・コストダウン


木製パレットより安価で、保管・輸送コストも経済的です。

・衛生的

水や薬品に強く、汚れた場合でも水洗いが可能で衛生的です。


・安全性

釘の飛び出しやささくれがないので破袋を減少できます。

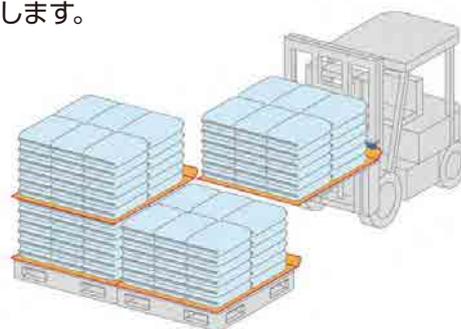


色	表面	材質	厚み	コーナー部	生産ロット
ナチュラル・グレー	梨地シボ・皮シボ	PP	0.7~3.0mm	R加工	500枚~


使用例 (プッシュプルアタッチメントが取り付けられているものに限ります)

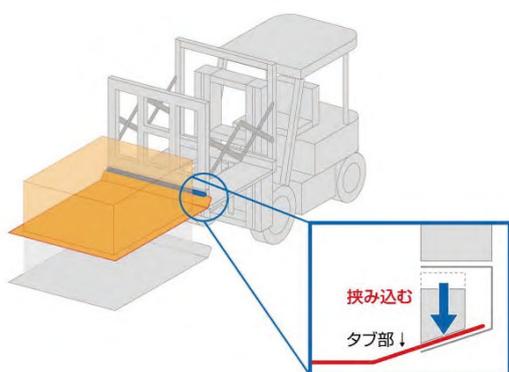

アタッチメントがシートパレットタブをくわえ込みます。

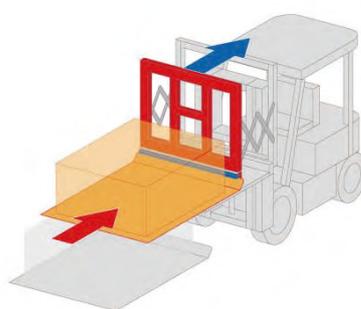

アタッチメントがタブをくわえたまま後退することにより、荷物が乗ったままフォークリフトのツメに乗り上げます。

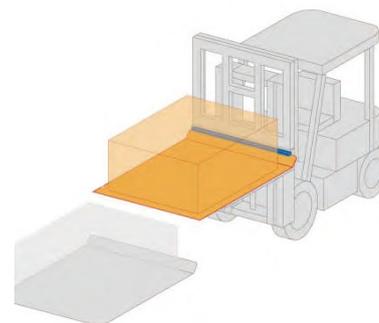


アタッチメントが後退し終わると荷物がフォークリフトのツメに乗り上げ、移動が可能となります。

押軽ボード（オスカルボード）


★受注生産品

作業負担軽減アイテム！

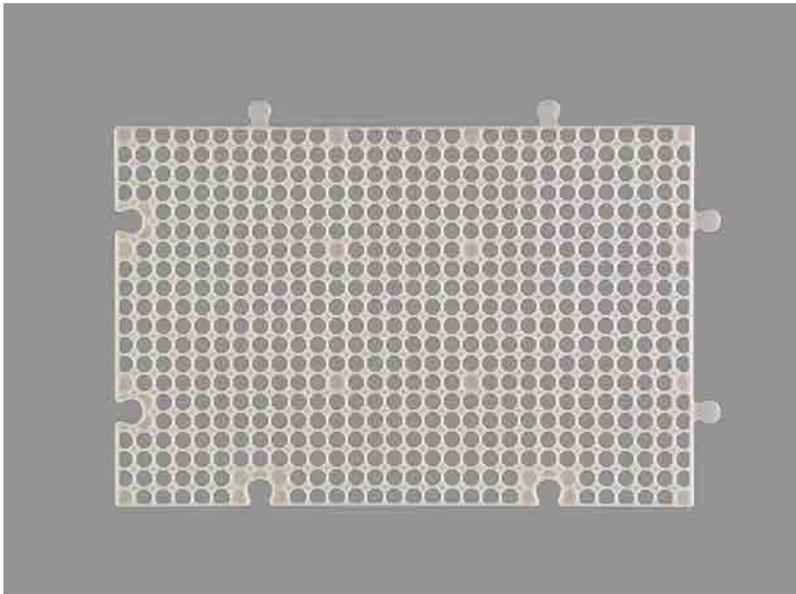

●仕様

各部の名前

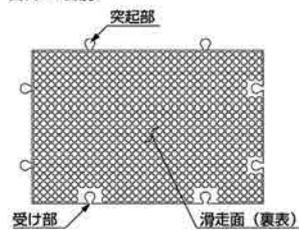


- ・品名 オスカル 押軽ボード
- ・型番 M-3020
- ・寸法 W300×H200×t4
W314×H214 (突起部含む)
- ・重量 135g/枚
- ・材料 POM
- ・最少出荷単位 50枚 (1梱包)
- ・耐荷重 150kg (1枚)
- ・使用温度帯 -20℃～70℃

※製品改良の為、予告なしに仕様変更する場合がありますので予めご了承ください。

●押軽ボードとは？

- ・メッシュ状のプラスチック製ボードです。
- ・荷物の下に敷くことにより重量物でも楽々移動！
- ・作業者の負担を大幅に軽減し、作業効率向上！

●なぜ滑りやすいのか

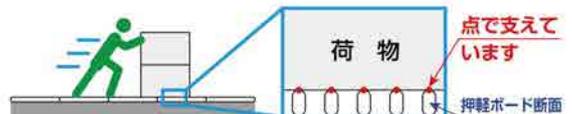

荷物を“点”で支えているので、接する面積が極めて小さく摩擦抵抗力が低いため、少ない始動力で荷物を押し引きすることが出来ます。




動画公開中

使用例




連結方法

【標準】 連結方法



【短方向】 ずらした連結方法



【長方向】 ずらした連結方法

