

騒音環境基準値A地区（夜間45dB以下）対応品



従来の鉄ジョイントから樹脂ジョイントへ壁への衝撃を和らげます。




先端がストレート仕様なので積荷に傷がつきにくい形状。



スチール製静音タイプキャスターを採用。特殊ベアリング採用の為荷物を積んだ状態でも軽く動きます。

- 特長**
- ・ 早朝、夜間配送の際、荷下しに伴う騒音問題を解決。
 - ・ 操作の軽さは25%アップ(当社比)。
 - ・ グレー車輪標準装備。

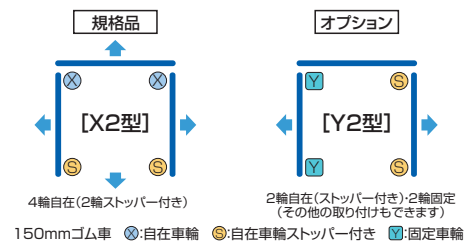

品番	本体色 (I: アイボリー)	外寸(mm) W × D × H	内寸(mm) W × D × H	自重 kg	最大積載荷重 kgf
LRC21-RS50	I	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37.5	400
LRC21-RS55	I	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	38.0	400
LRC21-RS60	I	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38.5	400
LRC21-RS65	I	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	44.0	400
LRC21-RS80	I	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	45.5	400

オプションはP13、14をご覧ください。